



Catre:
S.C. ANDROANGUS SRL

Sat Cirtisoara 199
Comuna Cirtisoara
jud SIBIU

In atentie D-lui

Tel: 0722 694 300

E-mail: tancueugen@yahoo.com

OFERTA NR. 171010.00.01 DIN 11.oct.2017

OBIECT:


**ABATOR BOVINE 96 MP
CAPACITATE 5 CAPETE/ZI
CONSTRUCTIE**

Multumindu-va pentru cererea dumneavoastra, suntem incantati sa va prezentam cea mai buna solutie Sperand intr-o colaborare, ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru alte eventuale solicitari.
Va salutam cu respect.




Cod.	Descrizione	Um.	Qt.	Total
------	-------------	-----	-----	-------

ABATOR BOVINE 96 MP

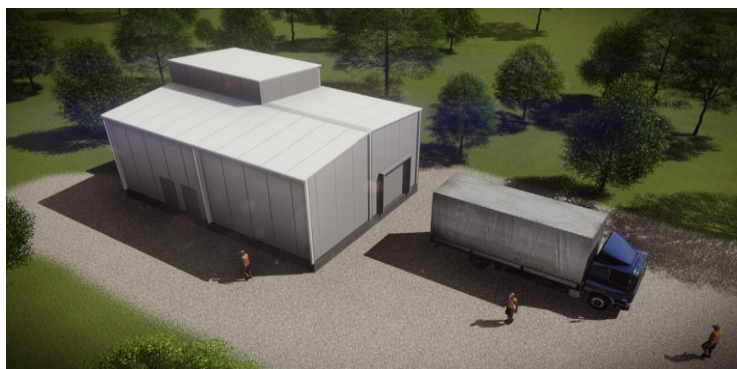

Costul executare structura metalica

1	<p>Structura metalica din elemente construite cu structura pane Z zincate- Va fi executata conform proiect elaborat din profile laminate si table sudate, precum si elemente zincate in ceea ce priveste paneele, tipurile de otel vor fi cele rezultate din proiect- Protectia anticoroziva va fi asigurata de sablare nivel SA2, un strat de grund + unul de vopsea alchidice la uzinare si, suplimentar, un alt strat integral de vopsea dupa finalizare montaj, direct in santier;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contine stalpi doar pe lateral hol ce vor sustine si placa pentru etaj tehnic; - Se va furniza cartea tehnica a structurii care va contine toate incercarile nedistructive ale elementelor sudate, autorizarile si poansoanele sudurilor, certificate de conformitate ale metalului. - Structura va fi de tipul montaj >99% pe surub, perfect demontabila 	tone.	6,5	
----------	---	-------	------------	--

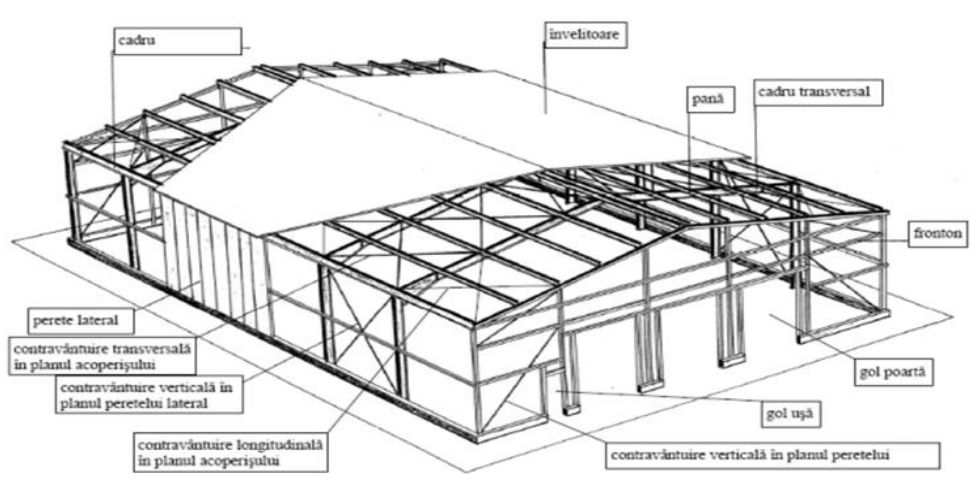

Total Structura metalica montata		Euro		€ 8.500,00

ARCHITECTURA ABATOR				
	Acoperire cu panouri termoizolante de acoperis grosime 80mm, compartimentari interioare cu panouri perete 80mm, si 100mm pentru camerele frigorifice cu temperaturi pozitive, precum si finisaje sanitare si flashinguri pentru finisarea aspectului interior conform normelor de securitate alimentara			
	<p>Materialele necesare pentru realizarea pereților neportanți termoizolatori interiori sau exteriori sunt:</p> <p>3.1.1. Panouri termoizolante tip sandwich alcătuite dintr-un nucleu de spumă poliuretanică rigidă cu celule închise (densitate de 40±2 kg/mc), expandată între două placi din tablă de oțel zincată, prevopsite cu sistem de protecție anticoroziv . Nu sunt nocive și nu conțin CFC/HCFC.</p> <p>Dimensiunile panourilor termoizolatoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lățime utilă: min 1.000 mm, respectiv max. 1.200 mm; - grosime: min. 40 mm, respectiv max. 200 mm; - lungimi: de la 2 la 13,5 metri. <p>3.1.2. Accesorii pentru panouri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sisteme mecanice de prindere (șuruburi, nituri, garnituri); - elemente de tinichigerie (flashing-uri din tablă cu grosimea de 0,5 mm); - elemente de etanșare a rosturilor dintre panouri, panouri și tâmplărie; - profile aluminiu pentru racord pereți și pardoseală. 			
	Panouri 100 mm imbracare exterioara			
	Panouri 80 mm pentru ACOPERIS			
	Accesorii montaj panouri			
	Total panouri EXTERNE SI ACOPERIS	Euro		€ 10.000,00
	MONTAJ			€ 2.000,00
	TOTAL OFERTA STRUCTURA PANOURI SI FRIG	Euro		€ 20.500,00

CONDITII DE FURNIZARE
VALIDITATE OFERTA 90 ZILE
LIVRARE 120 ZILE
TRASPORT INCLUS
NU SE APLICA TVA
PLATA : 50 % AVANS
40% INANTE DE LIVRARE
10% LA TERMINARE MONTAJLUI

A.E. UTIGNANI & BARONCINI s.r.l.
Via Matteotti n. 16
48022 - LUGO (RA)
C.F./P. IVA 02199060399



CU RESPECT
Gabriele Utignani